



風速計センサー



風速計データロガー

LED警告表示灯 OT-975Cube  
※1次/2次警報で色が変わります

## 風速データロガーシステム ケーブル20m付属

OT-901SD

|     |     |        |       |             |       |
|-----|-----|--------|-------|-------------|-------|
| 瞬間値 | 平均値 | 1次2次警報 | USB接続 | AC100V/DC5V | SDカード |
|-----|-----|--------|-------|-------------|-------|

交流発電タイプ風速センサーを利用したデータロガーシステムです。

瞬間及び平均風速を同時計測、SDカード書き込みを行います。計測データは、事前に設定した平均間隔にて本器内蔵メモリーへ自動記録されます。警報設定は瞬間平均ともに2段にて設定でき、各設定値を超えると警報音発令と連動しリレー接点出力を行います。

入力電源は、AC100V/DC5V (USB電源供給) 両用です。

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 高精度測定 | 周波数測定を採用、突然の風も正確に捕らえます。 |
|-------|-------------------------|

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 表示機能 | 瞬間又は平均風速のどちらか1要素3桁小数点以下セグメントデジタル表示 |
|------|------------------------------------|


|      |  |
|------|--|
| 警報機能 | 設定値以上の風速が生じた場合、ブザー音と連動し外部接点を出力します。<br>外部接点を利用してすることでサイレンや回転灯等に接続することができます。 |
|------|--|

|      |  |
|------|--|
| ロガ機能 | 10分平均で約365日保存 1分平均で約30日<br>ロガメモリーが一杯になると古いデータから順に削除され更新されます。 |
|------|--|


|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 設定機能 | 各警報設定値 平均時間設定 警報接点動作 OT-975Cube連動設定 |
|------|-------------------------------------|

## OT-901 風速計センサー

|      |                |
|------|----------------|
| 検出方法 | 風速 無鉄心式4極交流発電機 |
| 測定範囲 | 風速 0~60m/s     |
| 寸法   | 308Φ×354mm     |
| 重量   | 1.0kg          |

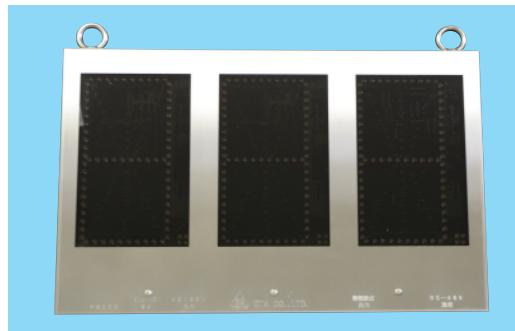

OT-975BD3



|         |                |                         |                               |
|---------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 4003003 | 風速データロガーシステム   | OT-901SD                | OPEN                          |
| 4001061 | ケーブル           | 1m                      | 0.75sq-2c ￥ 400 ( 440)        |
| 4001085 | 設置プレート         | 48.6φmm用                | OT-SE54 ￥ 18,000 ( 19,800)    |
| 4053001 | 積層信号灯 シグナル・タワー | AC100V LR10-3M2WJNW-RYG | ￥ 61,400 ( 67,540)            |
| 4001069 | プラグ付電源ケーブル     | 2m 回転灯接続用               | ￥ 2,000 ( 2,200)              |
| 4001065 | ケーブル           | 1m                      | 0.75sq-6c ￥ 800 ( 880)        |
| 4001059 | 設置プレート         | 48.6φmm用                | OT-SEPA ￥ 13,000 ( 14,300)    |
| 4002004 | LED警告表示灯       |                         | OT-975Cube ￥ 70,000 ( 77,000) |
| 4025001 | LED大型表示器       |                         | OT-975BD3 OPEN                |

