

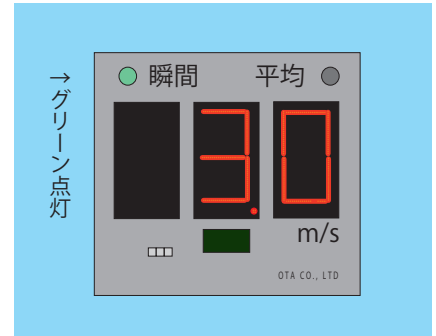


大型LED表示風速計


OT-920BD3

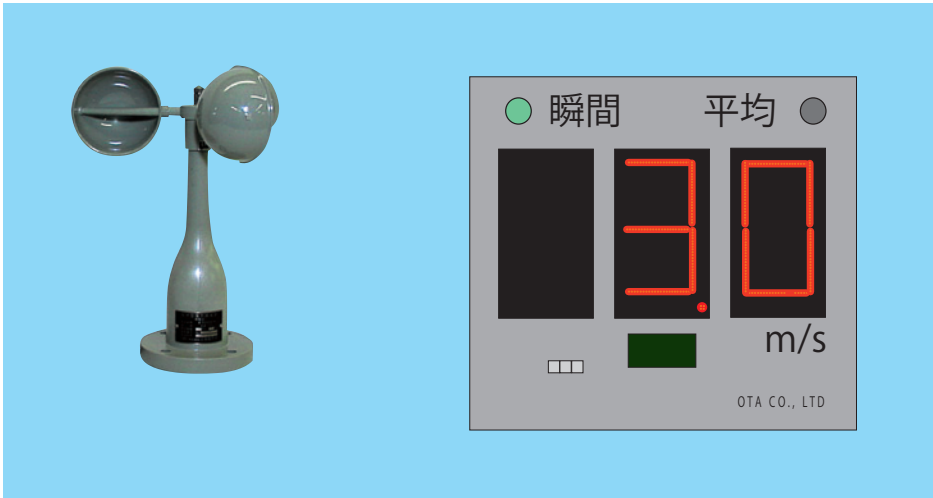

通常時 (瞬間)

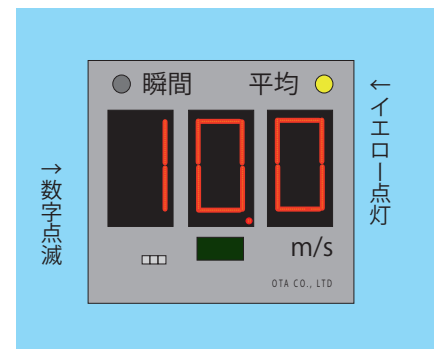

一次警報時 (平均)

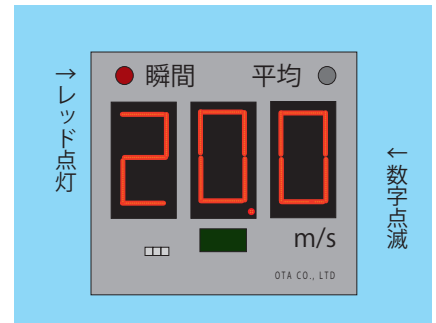

二次警報時 (瞬間)

風速計や雨量計に接続して使用する、100m程度離れた場所からでも視認できる大型表示板 OT-975BDに警報付デジタル風速計OT-920の基板を組み込み、屋外使用可能な大型表示風速計を製作いたしました。


外装はステンレスを使用し、堅牢な仕上がりになっています。風速の3桁表示は従来のOT-975BDの表示サイズと統一し、視認性を保ちながら瞬間/平均の表示を上部に設けた左右のランプで表すことで表示部全体の横幅の縮小しました。それにより重量が約8.5kg (表示部のみ) へと更なる軽量化を実現。設置や運搬が容易に出来るように仕上げております。現場作業対策や近隣への広報等、幅広くご使用可能な製品です。

- 屋外用：防滴型
- 外装材：ステンレス製
- 設置方法：48.6Φmm/パイプ取付、アィナット吊り
- ディプスイッチのON/OFF：瞬間値 or 平均値メーター連動表示
- ディプスイッチのON/OFF：瞬間値/平均値切替表示等も可能
- 警告灯表示（メーター上部両端）：通常/緑色：1次/黄色：2次/赤色
- 瞬間値・平均値の切替表示 / 同時表示、瞬間値・平均値・Max瞬間値・Max平均値の同時表示が可能（LCD表示部）
- アラーム設定：1次 / 2次警報任意設定可能
- アラーム出力：通常 / 1次警報 / 2次警報(無電圧接点。コネクタ使用)
- アラーム出力時：1次警報…点滅 / 2次警報…反転（LCD表示部）
- USB及びRS-485インターフェイス付

表示1要素
文字高
寸法・重量
付属品

瞬間値もしくは平均値
瞬間値 / 平均値切替
215mm / 約100m
AC100V 20W / DC12V
H450×W520×D40mm 8.5kg
308Φ×354mm 1.0kg
AC電源ケーブル 1.5m

接続例

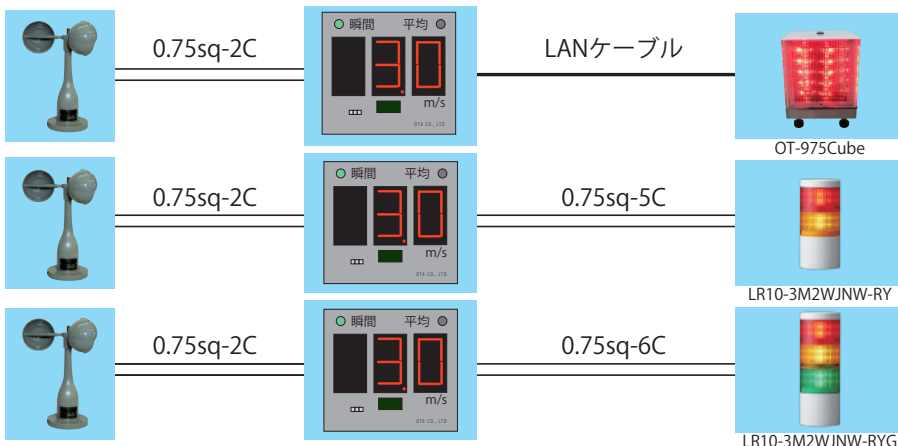

4053005	回転灯	AC100V SKH-100EA-R	¥ 20,500 (22,550)
4001059	設置プレート	48.6φ用 OT-SEPA	¥ 13,000 (14,300)
4001061	ケーブル	1mあたり 0.75sq-2C	¥ 400 (440)
4001069	プラグ付電源ケーブル	2m	¥ 2,000 (2,200)
4002006	LED警告表示灯	OT-975Cube	¥ 70,000 (77,000)
4001059	設置プレート	48.6φ用 OT-SEPA	¥ 13,000 (14,300)
4025004	屋外用LANケーブル	10m	OPEN

4053003	積層信号灯 シグナルタワー	AC100V LR10-3M2WJNW-RY	¥ 43,500 (47,850)
4001059	設置プレート	48.6φ用 OT-SEPA	¥ 13,000 (14,300)
4001064	ケーブル	1mあたり 0.75sq-5C	¥ 700 (770)
4001069	プラグ付電源ケーブル	2m	¥ 2,000 (2,200)
4053001	積層信号灯 シグナルタワー	AC100V LR10-3M2WJNW-RYG	¥ 55,500 (61,050)
4001059	設置プレート	48.6φ用 OT-SEPA	¥ 13,000 (14,300)
4001065	ケーブル	1mあたり 0.75sq-6C	¥ 800 (880)
4001069	プラグ付電源ケーブル	2m	¥ 2,000 (2,200)

4026027	大型LED表示風速計	OT-920BD3	OPEN
4001085	風速計・雨量計共用設置プレート	OT-SE54	¥ 18,000 (19,800)