



MR-2041U



MR-2041Uケースセット (MR-204C-2)

ハンディロガー

MR-204C-2

ハンディロガーMR2041Uは、最大1万データ/チャンネルの温度データを収録する手のひらサイズのロガーです。単3乾電池またはACアダプタの2電源タイプで、携帯型として、また設置型のデータロガーとして利用できます。専用ソフトを使用して収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。

■特長

- 入力種類は熱電対4種、0～5V、0～20mAを標準装備
- 測定値の4チャンネル同時表示可能
- 各チャンネルごとに上限・下限警報判定機能付
- 最大値、最小値、平均値演算機能付
- データ収録方法はログモード収録とタグモード収録
- 大切なデータは不揮発性メモリーに収録
- パソコンでデータ簡単処理
- IP64の防塵防水構造

■主な仕様


- 入力点数: 4点
- 入力種類: マルチレンジ
熱電対…K-200.0～1370.0℃、E-200.0～700.0℃
J-200.0～700.0℃、T-200.0～400.0℃

精度定格: 熱電対: ±(測定値の0.1%+0.3℃)
ただし測定値-100℃以上のとき
直流電圧…±(測定値の±0.1%+レンジの0.2%)

電源: 単3乾電池×4個または専用ACアダプタ
サイズ: 70(W)×159(H)×33(D)mm
重量: 300g
オプション: センサーケーブル

熱電対センサー VT-6

※リード線の先端をねじって使用する。




4028002	ハンディロガーセット 本体・防水コネクタ×4・ソフトウェア・ケース	MR-204C-2	¥ 144,000 (158,400)
---------	-----------------------------------	-----------	---------------------



EL3D65-000



EH3D65-100

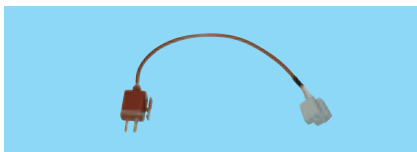

防水コネクタ&ケーブル4本セット



センサーケーブル


コンクリート養生記録温度計 EL3D65-000/EH3D65-100/EH3125-100

EL3D65-000

EH3D65-100/EH3125-100

入力信号 T熱電対
記録点数 6点
紙送り速さ 5,10,20,40,80,160mm/h
6速切り替え
チャート紙 114mm×10m
目盛幅 100mm
電源 AC100V～240V
サイズ W144×H144×D194mm
重量 1.6kg

入力信号 T熱電対
記録方式 6打点/12打点
紙送り速さ 12.5,25,50,75,100,150mm/h 6速切換
チャート紙 200mm×20m
目盛幅 180mm
電源 AC100V～240V
サイズ W288×H288×D244.5mm
重量 8.0kg



4028005	コンクリート養生記録温度計	小型	EL3D65-000	¥ 160,000 (176,000)
4001032	チャート紙	15冊入	EL05032	¥ 10,000 (11,000)
4028006	インクパット	インク注入済み(5個入)	81-0089	¥ 5,000 (5,500)
4001068	ACケーブル	プラグ付電源ケーブル2m 7A 0.75sq		¥ 800 (880)
4001054	チャート紙	15冊入(EL-100-06用)	EM353N	¥ 10,000 (11,000)
4028007	インクパット	インク注入済み(5個入)(EL-100-06用)	81-0126	¥ 3,700 (4,070)
4028008	コンクリート養生記録温度計	大型	EH3D65-100	¥ 244,000 (268,400)
4028009	コンクリート養生記録温度計	大型	EH3125-100	¥ 274,000 (301,400)
4001033	チャート紙	15冊セット	ET301N	¥ 16,000 (17,600)
4028010	インクパット	6打点用 インク注入済み	81-0263	¥ 2,000 (2,200)
4028011	インクパット	12打点用 インク注入済み	81-0274	¥ 3,000 (3,300)
4001068	ACケーブル	プラグ付電源ケーブル2m 7A 0.75sq		¥ 800 (880)
4028015	SMコネクタ	オスのみ	SM-T	¥ 2,000 (2,200)
4028016	防水SMコネクタ	4本セット	MR9406-T	¥ 12,000 (13,200)
4028017	センサーケーブル	100m	VT-6	¥ 30,000 (33,000)