




## 土石流警報システムセット 4チャンネル

OT-1407

土石流および各センサーを通じて異常が発生した場合災害防止を行うシステム。

入力	ワイヤーセンサー用	×1ch
	無電圧接点入力	×1ch
	DC3V接点入力	×2ch
警報出力	スピーカー用	×1ch
	無電圧出力	×2ch
電源	DC12V	

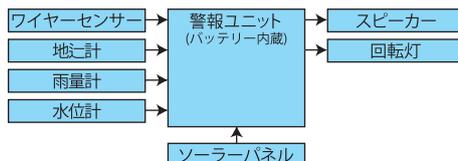

4050010	警報ユニット	バッテリー, ソーラー, 収納ケース付	OT-1407	¥ 380,000 ( 418,000)
4050011	ワイヤーセンサー	200m	オプション	¥ 60,000 ( 66,000)
4050012	回転灯	三脚付 DC12V	オプション	¥ 66,600 ( 73,260)
4050013	スピーカー		オプション	¥ 51,000 ( 56,100)

- ワイヤーセンサーの先端部を短絡させて上流域にて河川に渡す
- 作業場所にOT-1407を設置する。ソーラーパネルに日照が多く当たる場所を選ぶ。
- ワイヤーセンサーを這わせ、本体と接続する

