



## デジタル流速計 メモリー機能搭載

UC-200V

あらゆる水路・河川の流速測定に幅広く使用できます。

- データをメモリー保存機能
- 流速値をリアルタイム表示
- 電源：LR6アルカリバッテリー×4
- 連続使用時間：40時間
- ケーブル……10m/オモリ4kg

レンジ	0.08～3.5m/s	
アベレージ	5・10・20・40・60・90 (S)	
データメモリー	20,000データ	
寸法	センサー	120×120×400mm 2kg
	メーター	160×70×80mm 0.66kg
	ケース	460×240×300mm

4062001	デジタル流速計 セレス検定付	UC-200V	¥ 450,000 (495,000)
4062002	測定ロッド 1m×2		¥ 80,000 ( 88,000)
4062003	ソフトウェア&RS232C通信ケーブル		¥ 30,000 ( 33,000)
4062004	USB変換ケーブル		¥ 8,000 ( 8,800)



## デジタル流速計 メモリー機能搭載

UC-300V

あらゆる水路・河川の流速測定に幅広く使用できます。

- データをメモリー保存機能
- 流速値をリアルタイム表示
- 電源：LR6アルカリバッテリー×4
- 連続使用時間：40時間
- ケーブル……10m/測定ロッド1m

レンジ	0.03～1.6m/s	
アベレージ	5・10・20・40・60・90 (S)	
データメモリー	20,000データ	
寸法	センサー	50×70×250mm 0.6kg
	メーター	160×70×80mm 0.66kg
	ケース	350×200×220mm

4062005	デジタル流速計 セレス検定付	UC-300V	¥ 460,000 (506,000)
4062003	ソフトウェア&RS232C通信ケーブル		¥ 30,000 ( 33,000)
4062004	USB変換ケーブル		¥ 8,000 ( 8,800)



## デジタル流速計 メモリー機能搭載

UC-204

無接点式センサーと流速計算回路を組み込んだ指示メーターにより、河川の流速や潮流観測にも使用できます。


- 瞬間値および平均値をデジタル表示します
- 中速用・高速用
- プロベラタイプ

&lt;付属品&gt;

- ・ケーブル10m ・オモリ 4.2kg
- ・アレンキ- ・マニュアル

レンジ	0.03～3.5m/s		
アベレージ	2・10・20・30・40 (S)		
電源	単3形アルカリ乾電池×2		
寸法	センサー	120×120×430mm	1.4kg
	メーター	110×60×80mm	0.45kg
	ケース	510×320×160mm	

4062006	デジタル流速計	UC-204	¥ 405,000 (445,500)
4062007	デジタル流速計 セレス検定付		¥ 440,000 (484,000)

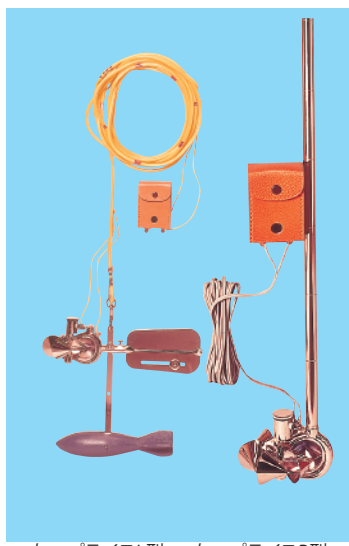

## プライス式流速計L型タイプ

OT-1209

1回転/1音・5回転/1音をセレクトして回転数を求め換算式にて流速を求める。

&lt;付属品&gt;

- ・コード：7φmm-7m ・尾翼十字型 ・格納ケース
- ・ブザー（ケース入） ・オモリ

レンジ	0.20～1.70m/s
最低測定水深	300mm
ブザー音	1音/1回転or1音/5回転
寸法	394×114×126mm
重量	本体:1.16kg オモリ:5.0kg

4062008	プライス式流速計 L型タイプ セレス検定付	OT-1209	¥ 330,000 (363,000)
---------	-----------------------	---------	---------------------

## プライス式流速計P型タイプ

OT-1210

1回転/1音・5回転/1音をセレクトして回転数を求め換算式にて流速を求める。

&lt;付属品&gt;

- ・ケーブル 4m ・測桿20φmm-1m×2
- ・ブザー（ケース入） ・格納ケース

レンジ	0.20～1.70m/s
最低測定水深	65mm
ブザー音	1音/1回転or1音/5回転
寸法	185×110×126mm
重量	690g

4062009	プライス式流速計 P型タイプ セレス検定付	OT-1210	¥ 285,000 (313,500)
---------	-----------------------	---------	---------------------

## ハンディ流速計 VR-401&amp;VR3T-2-20K/VR-401&amp;VR3T-3-20K/VR-401&amp;VR3T-4-20K

簡単に流速を計測可能なハンディタイプ

- セレス検定非対応
- 研究室等で

レンジ		3～200cm/s (VR3T-2-20K)
		3～300cm/s (VR3T-3-20K)
		3～400cm/s (VR3T-4-20K)
アベレージ		1・5・10・20・40・60 (S)
電源		単3形アルカリ乾電池×2
寸法	メーター	88×146×33mm 230g
	センサー	28φ(20φ)×660mm 220g

4062010	ハンディ流速計	VR-401/VR3T-2-20N	¥ 287,000 (315,700)
4062011	ハンディ流速計	VR-401/VR3T-2-20K	¥ 314,500 (345,950)
4062012	ハンディ流速計	VR-401/VR3T-2-20F2	¥ 549,500 (604,450)



VR3T-2-20K

VR-401