



ポータブルpH計

HM-40P

- バックライト機能付
- 省電力設定、充電式電池も使用可能
- 防水構造 (IP67: 1m、30分浸漬可)
- 1500データメモリー機能
- 計量法型式承認機種

pH ION ORP

電源	・単3形アルカリ乾電池×2 ・充電式ニッケル水素電池×2
寸法	約70(幅)×39(高)×188(奥)mm
重量	約300g (電池含む)

4085014	ポータブルpH計	GST-2739C付属	HM40P-0-1C	¥ 70,000 (77,000)
4085002	pH複合電極	リード1m	GST-2739C	¥ 22,000 (24,200)



ポータブルORP計


HM-40P

- バックライト機能付
- 省電力設定、充電式電池も使用可能
- 防水構造 (IP67: 1m、30分浸漬可)
- 1500データメモリー機能
- 計量法型式承認機種

pH ION ORP

電源	・単3形アルカリ乾電池×2 ・充電式ニッケル水素電池×2
寸法	約70(幅)×39(高)×188(奥)mm
重量	約300g (電池含む)

4085015	ポータブルORP計	PST-2739C付属	HM40P-0-2A	¥ 70,000 (77,000)
4085007	ORP複合電極	リード1m	PST-2739C	¥ 29,000 (31,900)

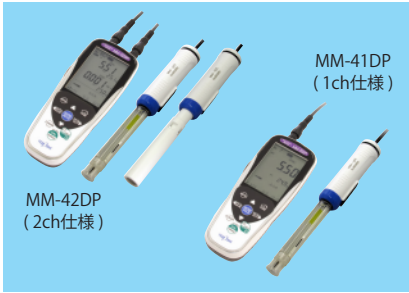

ポータブルpH計 RS232Cインターフェース付 MM-42DP/MM-41DP

- 新型デジタルプローブ採用
- pH/ORPプローブは電極部のみ交換可能
- USB標準装備 (PC接続対応)
- 外部プリンター接続対応
- バックライト機能付
- 防水構造 (IP67: 1m、30分浸漬可)
- 1500データメモリー機能

pH ORP EC DO

電源	・単3形アルカリ乾電池×2 ・充電式ニッケル水素電池×2 ・USB給電可 (充電機能なし)
寸法	約70(幅)×35(高)×185(奥)mm
重量	MM-42DP: 約300g MM-41DP: 約290g

4085016	ポータブルpH・電気伝導率計 (2ch)	MM4-PH・MM4-EC付属	MM42DP-0-1A	¥ 130,000 (143,000)
4085017	ポータブルpH計 (1ch)	MM4-PH付属	MM41DP-0-1A	¥ 90,000 (99,000)
4085018	pHプローブ	リード1m	MM4-PH	¥ 48,000 (52,800)
4085022	電気伝導率プローブ	リード1m	MM4-EC	¥ 56,000 (61,600)



ポータブルORP計

MM-41DP

- 新型デジタルプローブ採用
- pH/ORPプローブは電極部のみ交換可能
- USB標準装備 (PC接続対応)
- 外部プリンター接続対応
- バックライト機能付
- 防水構造 (IP67: 1m、30分浸漬可)
- 1500データメモリー機能

pH ORP EC DO

電源	・単3形アルカリ乾電池×2 ・充電式ニッケル水素電池×2 ・USB給電可 (充電機能なし)
寸法・重量	約70×35×185mm 約290g

4085019	ポータブルORP計	MM4-ORP付属	MM41DP-0-2A	¥ 92,000 (101,200)
4085020	ORPプローブ	リード1m	MM4-ORP	¥ 49,000 (53,900)



ポータブル電気伝導率計 (一般用)

MM-41DP

- 新型デジタルプローブ採用
- pH/ORPプローブは電極部のみ交換可能
- USB標準装備 (PC接続対応)
- 外部プリンター接続対応
- バックライト機能付
- 防水構造 (IP67: 1m、30分浸漬可)
- 1500データメモリー機能

pH ORP EC DO

電源	・単3形アルカリ乾電池×2 ・充電式ニッケル水素電池×2 ・USB給電可 (充電機能なし)
寸法・重量	約70×35×185mm 約290g

4085021	ポータブル電気伝導率計	MM4-EC付属	MM41DP-0-3A	¥ 98,000 (105,840)
4085022	電気伝導率プローブ	リード1m	MM4-EC	¥ 56,000 (61,600)



ポータブル電気伝導率計 (純水用)

CM-31PW

- フィールド測定に安心な防水構造 (IP67)
- 1000データメモリー機能付
- オートホールド機能付
- 時計機能付
- インターバルメモリー機能付
- パソコン・プリンター接続可能

電気伝導率 電気抵抗率 塩分 °C

電源	・単3形アルカリ乾電池×2 ・ニッケル水素電池×2 ・ACアダプター (オプション)
寸法・重量	約68×35×173mm 約280g

4085010	ポータブル電気伝導率計 (純水用)	CT-27111D, CEF-22A付属	CM-31PW	¥ 158,000 (173,800)
4085011	電気伝導率セル (純水用)	リード1m 「キャル・メモ」	CT-27111D	¥ 70,000 (77,000)
4085012	フローセル (PP製)		CEF-22A	¥ 20,000 (22,000)