



LEDライト付点検ミラー ㊟

I-S型：51～115cm  
II-L型：100～261cm  
III-M型：118～416cm




4196001	LEDライト付点検ミラー	I-S型	¥ 20,000 ( 22,000)
4196002	LEDライト付点検ミラー	II-M型	¥ 31,000 ( 34,100)
4196003	LEDライト付点検ミラー	III-L型	¥ 34,000 ( 37,400)

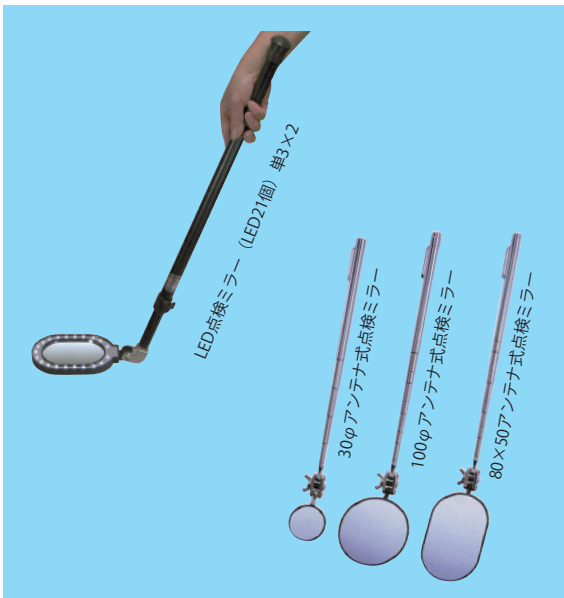

LED点検ミラー

●本製品は下水管検査用ではありません。



4196010	LED点検ミラー	60～100cm	2段	LED-I	¥ 26,000 ( 28,600)
4196011	LED点検ミラー	90～250cm	3段	LED-II	¥ 29,000 ( 31,900)

アンテナ点検ミラー

●本製品は下水管検査用ではありません。

4196012	アンテナ点検ミラー	100mm	13～47cm	¥ 1,500 ( 1,650)
4196013	アンテナ点検ミラー	80×50mm	24～61cm	¥ 3,500 ( 3,850)
4196014	アンテナ点検ミラー	80×50mm	16～84cm	¥ 1,700 ( 1,870)



LEDライト付防水スネークカメラ

SNAKE-15

フレキシブルチューブにて手のとどかない場所の動画や静止画が撮影可能。

- 2.7インチ液晶モニター採用
- 先端に内蔵LEDライト
- 防塵・防水仕様
- 別売で10種類のオプションパーツ

- SNAKE-15
- ①カメラ本体
  - ②1mフレキシブルチューブ
  - ③レンズ(内蔵LEDライト)
  - ④USB接続端子
  - ⑤microSDメモリーカードスロット
  - ⑥USB-PC接続ケーブル
  - ⑦ミラー・マグネット・フック
  - ⑧キャリーバック
  - ⑨取扱説明書

イメージセンサー	1/9型 CMOS
総画素数	30万画素(640×480)
有効画素数	30万画素(640×480)
レンズ	f=1.76mm F2.8
デジタルズーム	4倍
撮影距離	約40mm～80mm
液晶モニター	2.7型 TFT
内蔵メモリー	ユーザー使用可能領域なし
外部メモリーカード	microSDメモリーカード：64MB～2GB microSDHCメモリーカード：4GB～32GB
ファイル形式	動画: MJPEG(AVI) 静止画: JPEG
動画サイズ	VGA:640×480(20fps、25fps、30fps)
静止画サイズ	VGA:640×480(30万画素)
内蔵ライト	白色LEDランプ×4(オフ、および5段階に調光)
カメラ部径(最大径)	約Φ8mm(アタッチメントをつけていない状態)
チューブ径	約Φ6.5mm
電源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)
入出力ポート	USB2.0
寸法・重量	フレキシブルチューブ：1m 約222g

対応OS:  
Windows Vista(32bit) Windows 8(32bit/64bit) Windows 10(32bit/64bit)  
Windows 7(32bit/64bit) Windows 8.1(32bit/64bit)

4196015	LEDライト付き防水スネークカメラ	SNAKE-15	OPEN
---------	-------------------	----------	------