

土の突固め試験装置 SS-S-263

土の乾燥密度と含水比を的確に計測します。

- モールド…… 内径10cm、内高12.7cm
カラー底板付
- ランマー…… 重量2.5kg、落高30cm
三本柱式
- 試料採取式… 手動スクリージャッキ式による
上方、押上式、ストローク15cm

4266001	SS-S-263	OPEN
---------	----------	------



CBR突固め試験装置 SS-S-264

JIS A1210の規定に基づく上の突固めの試験セット。CBR試験用と同じものを加えた構成です。

- モールド…… 内径15cm、内高12.5cm
カラー底板付
- ランマー…… 重量4.5kg、落高45cm
二本柱式
- 油圧試料採取式… 油圧ジャッキ式による
上方、押上式、ストローク20cm

4266002	SS-S-264	OPEN
---------	----------	------



土の自動突固め試験装置 SS-S-265A

テーブルの回転により均一な密度の供試体が突固められます。JIS突固めとCBR突固めは、簡単に切り替えることができます。

- 形式……… 電動駆動フリクションカム式
- 電動機……… 0.4w, 100V, AC
- タンパー重量… JIS用: 2.5kg, CBR用: 4.5kg
- タンパー落下高… JIS用: 30cm, CBR用: 45cm
- 落下回転…… 約30回/min
- 任意落下回転自動停止装置付
- 付属品……… 工具

4266003	SS-S-265A	OPEN
---------	-----------	------



土の自動突固め試験装置 SS-S-265B

高粘土用としてランマの特上部がラックとギアになっています。

- 形式……… 電動駆動フリクションカム式
- 電動機……… 0.4w, 100V, AC
- タンパー重量… JIS用: 2.5kg, CBR用: 4.5kg
- タンパー落下高… JIS用: 30cm, CBR用: 45cm
- 落下回転…… 約30回/min
- 任意落下回転自動停止装置付
- 付属品……… 工具

4266004	SS-S-265B	OPEN
---------	-----------	------




マッドバランス SS-S-371

泥水の比重を簡単に測定することができます。

- 測定範囲…… 1.00~2.30
- 最小目盛…… 0.01

4266005	SS-S-371	OPEN
4266006	ケース	OPEN

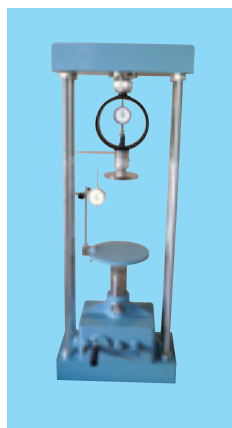

スクリージャッキ式軸圧縮試験装置 SS-S-345A

- スクリージャッキ: 容量50kN ×1
高速/低速 切替式
载荷ストローク80mm
- ブルーピングリング: 容量50kN ×1
- 安定処理球座: 加圧面 φ110mm ×1
- ダイヤルゲージ: 0.01~30mm ×1
- ダイヤルゲージスタンド: ×1

※1式構成の適応供試体はφ100×200mmですが、補足ピストン5, 10, 20cm(別売)によりφ100mm(高さ200mm)以下の試料も圧縮可能です。
※ブルーピングリングは容量50kN以下のものでも使用可能です。ただし、容量500N~5kNを使用する場合、取付アタッチメント(別売)が必要です。

4266007	SS-S-345A	OPEN
---------	-----------	------



SJ式CBR試験機 SS-S-279

緊急■段切換式の手動スクリージャッキ(容量5t)で載荷し、容量5tのブルーピングリングにて荷重を計測する形式の室内CBRです。精密なデータを要求される試験に好適で、現在は広く採用されています。

- CBRモールド …………… 3
- スパーザーデスク …………… 1
- ランマー …………… 1
- 貫入ピストン …………… 1
- スクリージャッキ(容量5t) …………… 1
- ブルーピングリング(容量5t) …………… 1
- ダイヤルゲージ20mm …………… 3
- ダイヤルゲージホルダー …………… 3
- 軸付有孔板 …………… 3
- 荷重板 …………… 12
- カッター …………… 1
- 荷重受板 …………… 1
- 荷重枠 …………… 1
- ダイヤルゲージ取付金具 …………… 1
- アダプターリング …………… 1

4266008	SS-S-279	室内用	OPEN
---------	----------	-----	------



油圧ジャッキ式CBR試験機 SS-S-280

油圧ジャッキ容量 5t を使用した現場 CBR 試験装置です。

- 油圧ジャッキ、容量 5t …… 1 (50KN)
- 球座…………… 1
- 貫入ピストン…………… 1
- ピストン受板…………… 1
- ダイヤルゲージ 20mm …… 2
- ダイヤルゲージ取付台…………… 2
- 荷重板…………… 4
- アルミ製架台…………… 1

4266009	SS-S-280	現場用	OPEN
---------	----------	-----	------



SJ式CBR試験機 SS-S-281

スクリージャッキ容量 5t と、ブルーピングリングを使用した現場 CBR 試験装置です。

- スクリージャッキ容量 5t (50KN) …… 1
- ブルーピングリング容量 5t (50KN) …… 1
- 球座…………… 1
- 球座取付台…………… 1
- 補足ピストン
5 φ cm × 20cm …… 1
- 貫入ピストン…………… 1
- 5 φ cm × 10cm …… 2
- ダイヤルゲージ 20mm …… 2
- 5 φ cm × 5 cm …… 1

4266010	SS-S-281	現場用	OPEN
---------	----------	-----	------