

平板載荷試験機 2点計測タイプ



平板載荷試験機 2点計測タイプ

平板載荷試験機 2点計測タイプ

SS-S-310

載荷板: 直径30cm、厚さ2.5cm 1
 油圧ジャッキ: 容量5t又は10t... 1
 球座: 1
 支持台: 上下調節可能 2
 支持棒: 最大3m 2
 ダイヤルゲージホルダー: 2
 ダイヤルゲージ: : 20mm 2
 格納箱: オプション... 1



格納ケース(2点計測タイプ用)

4268001	平板載荷試験機	2点計測50KN	SS-S-310	OPEN
4268002	平板載荷試験機	2点計測100KN	SS-S-310	OPEN
4268003	格納ケース			OPEN




平板載荷試験機 4点計測タイプ

平板載荷試験機 4点計測タイプ

SS-S-313/314

SS-S-313
 構造物基礎地盤の地耐力を測定。
 SS-S-314
 基礎岩盤の弾性特性および支持力を測定。

4268007	平板載荷試験機	分離ジャッキ100KNタイプ	SS-S-313	OPEN
4268009	平板載荷試験機	マグネットタイプ50KN	SS-S-314	OPEN
4268010	平板載荷試験機	マグネットタイプ100KN	SS-S-314	OPEN

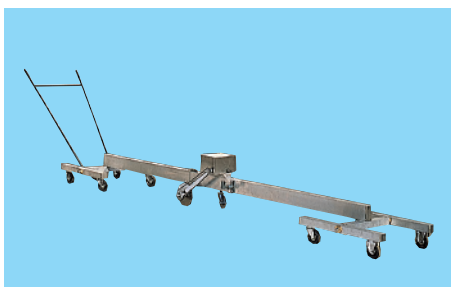

路面凹凸測定器 (8輪)

路面凹凸測定器

SS-A-164 (8輪) / 165 (16輪)

道路などの舗装路面の表面仕上げが、規定通り施工されているかどうかを、正確かつ迅速に測定記録するための走行測定装置です。

測定距離 走行測定 1,000m
 記録倍率 凹凸1:1、距離1:100
 車軸間隔 3m
 フレーム構成 アルミ 50x100mm角パイプ
 車輪 8輪車式 or 16輪車輪
 格納箱 記録計、本体、各1ヶ
 記録紙 巾70mmx長10m

4268011	路面凹凸測定器	8車輪	SS-A-164	OPEN
4268012	路面凹凸測定器	16車輪	SS-A-165	OPEN
4268013	チャート紙		SS-70	OPEN