



## 大型LED表示器

OT-975BD

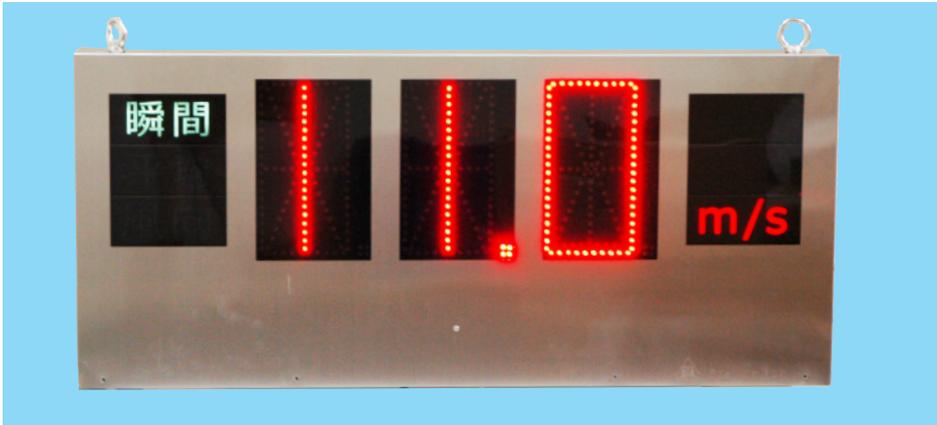

通常時

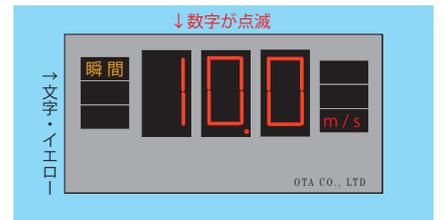

一次警報時



二次警報時

風速計や雨量計に接続して使用する、100m程度離れた場所からでも視認できる大型表示板です。外装はステンレスを使用し、堅牢な仕上がりになっています。また、重量が約12kgなので設置や運搬が容易に出来るように仕上げております。

風速や雨量の警報設定値と連動し、警報発令時には数値の点滅や、項目値（「瞬間」「平均」「雨量」等）の文字色が変化し、警報の度合（1時警報・2時警報）がわかるように作られています。


メーター部との接続はRS-485（LANケーブルを使用。OT-920）・RS-232C（OT-901/OT-708/OT-511）で繋ぐだけなので簡単です。※1

現場作業対策や近隣への広報等、幅広くご使用可能な製品です。

表示1要素	瞬間値もしくは平均値
自動切替表示	瞬間値 / 平均値切替 215mm / 約100m
インターフェイス	①RS-485 ②RS-232C AC100V 20W / DC12V
寸法・重量	400×900×90mm 12kg
付属品	AC電源ケーブル 1.5m

- 屋外用：防滴型
- 外装材：ステンレス製
- 設置方法：48.6φmm/パイプ取付、アイナット吊り
- ディプスイッチのON/OFF：瞬間値 or 平均値メーター連動表示
- ディプスイッチのON/OFF：瞬間値/平均値切替表示等も可能
- 文字色(メーター連動表示時)：通常/緑色：1次/黄色：2次/赤色

※OT-975BDとの接続にはメーター部のソフトウェアのバージョンアップが必要です。  
 ※OT-975BDとの接続は現行機種種の現行バージョンのみ可能です。既販売品では一部OT-975BDと接続の出来ない製品もございますのでご注意ください。

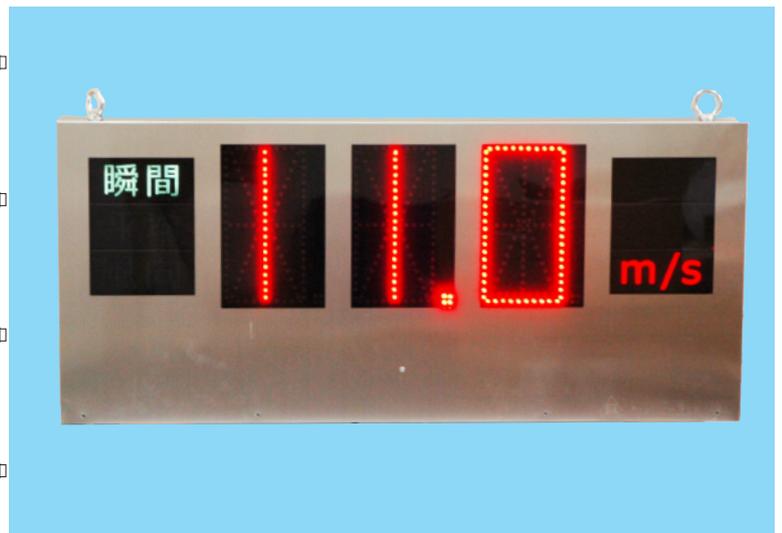

4025001	大型LED表示板			OT-975BD	OPEN
4025002	RS485ケーブル	屋外用	100m (MAX500mまで可能)		OPEN
4025003	RS232Cケーブル	屋外用	10m (MAX10mまで可能)		OPEN