
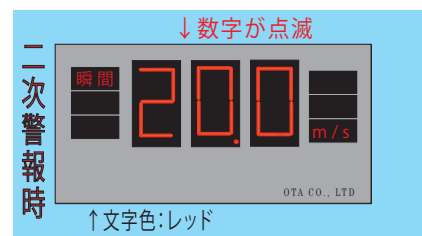
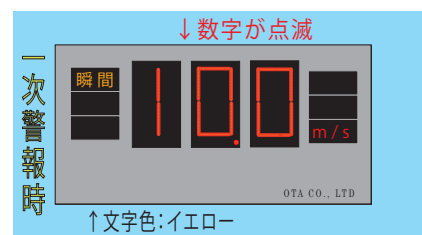
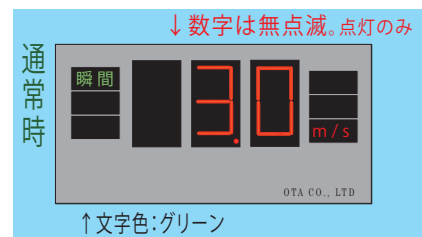


大型LED表示器（風向風速・雨量）

大型LED表示器

OT-975BD

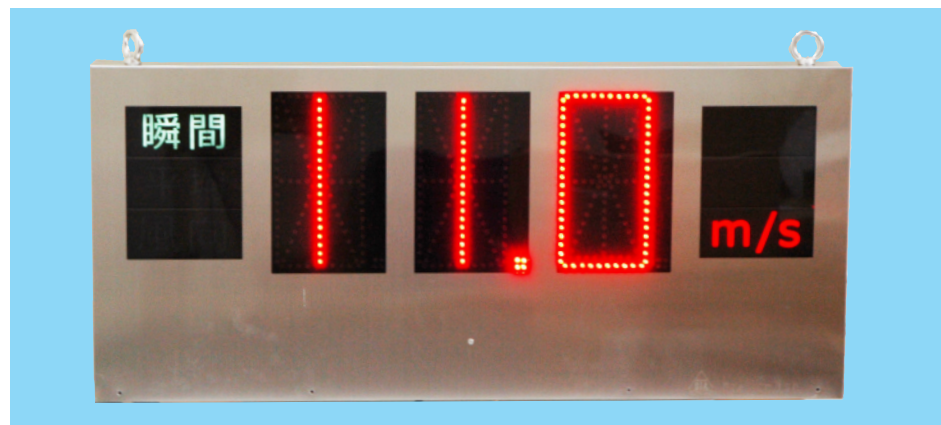

従来の風向/風速/雨量の測定において、当社では離れた場所からでも視認できる大型表示板を製作しました。風速計や雨量計を接続し、100m程度離れた場所からでも視認できる大型表示板です。外装はステンレスを使用し、堅牢な仕上がりになっています。また、重量が約12kgなので設置や運搬が容易に出来るように仕上げております。風速や雨量の警報設定値と連動し、警報発令時には数値の点滅や、項目値（「瞬間」「平均」「雨量」等）の文字色が変化し、警報の度合（1次警報・2次警報）がわかるように作られています。メーター部との接続はRS-485（LANケーブルを使用。OT-920）・RS-232C（OT-901/OT-708/OT-511）でつながだけ。簡単です。※1
現場作業対策や近隣への広報等、幅広くご使用可能な製品です。

- 屋外用:防滴型
- 外装材:ステンレス製
- 設置方法:48.6φmm/パイプ取付、アイナット吊り
- ディプスイッチのON/OFFにて:瞬間値 or 平均値メーター連動表示
- ディプスイッチのON/OFFにて:瞬間値/平均値切替表示等も可能
- 文字のカラー(メーター連動表示時):通常/緑色:1次/黄色:2次/赤色

表示1要素
自動切替表示
インターフェイス
サイズ・ウェイト
付属品

瞬間値 or 平均値
瞬間値 / 平均値切替
215 mm / 約100 mm
①RS-485 ②RS-232C
AC100V 20W / DC12V
400×900×90mm 12kg
AC電源ケーブル 1.5m

※OT-975BDとの接続にはメーター部のソフトウェアのバージョンアップが必要です。
※OT-975BDとの接続は現行機種種の現行バージョンのみ可能です。既販売品では一部
OT-975BDと接続のできない製品もございますのでご注意ください。



4026001	大型LED表示板		OT-975BD	¥	OPEN
4026002	RS485ケーブル(屋外用)	100m (MAX500mまで可能)		¥	OPEN
4026003	RS232Cケーブル(屋外用)	10m (MAX10mまで可能)		¥	OPEN



OTA CO.,LTD.